




# COVERLITE BRANDSLANG

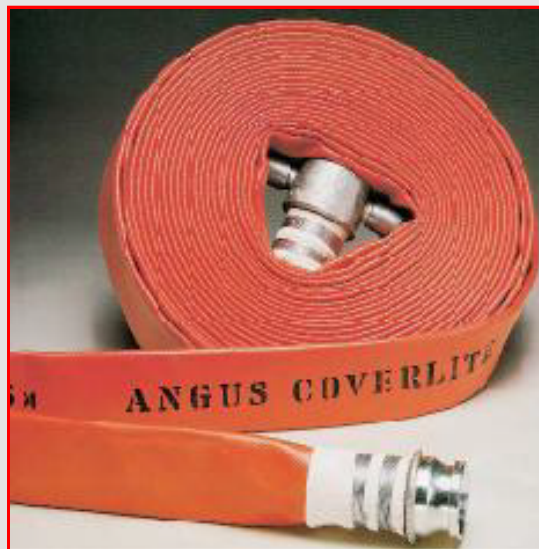

## COVERLITE BRANDSLANG, fabrikaat Angus Fire

Coverlite geheel synthetische brandslang. Kleur in- en uitwendig oranje/rood. Vervaardigd uit speciale slijtvaste olie-, chemicaliën-, ozon en UV-bestendige rubber/PVC compositie met geheel ingewerkte textielmantel. Werkdruk 16 bar, testdruk 22,5 bar, barstdruk 45 bar. Standaard lengte 20 meter.

### Buitengewone prestaties

Lichtgewicht en bijzonder flexibel in gebruik. Zeer knikbestendig, slijtvast, chemicaliën- en Ozon en UV bestendig.

### Onderhoudsvrij

Unieke constructie betekent dat na gebruik met een doek de slang kan worden gereinigd en zonder drogen kan worden opgeborgen.

### Lange levensduur

Zeer lange levensduur in elke omgeving ter wereld zoals hete woestijnen of koude gebieden door de speciale rubber kwaliteit.

Diameter	Inch	1½	2	2½	3
	mm	38	52	64	76
Standaard kleur		Oranje - Rood			
Gewicht (kg/m)		6.6	9.6	11.9	16.2
Roldiameter	m/30m	0,40	0,43	0,6	0,48
Barstdruk (bar)		55	50	48	46
Werkdruk (bar)		22,5	22,5	22,5	22,5
Max. temperatuur (°C)		-20 tot +50			

Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.