




GP WERKSLANG

GENERAL PURPOSE

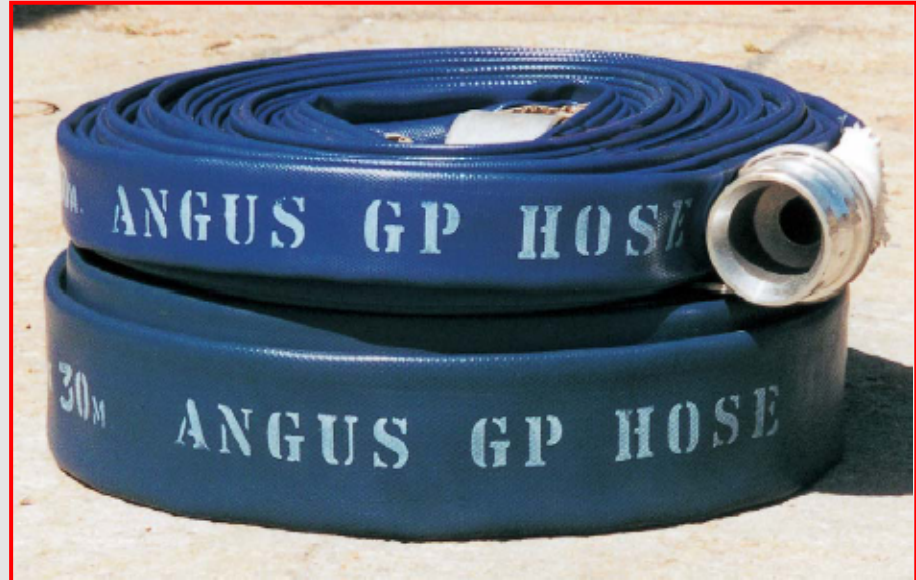

GP WERKSLANG, fabriek Angus Fire

Vervaardigd uit speciale rubber/PVC compositie met geheel ingewerkte textielmantel. Vergaand slijtvast, olie- en chemicaliën- en verouderingsbestendig. Kleur: in- en uitwendig blauw.

Minimale werkdruk : 10 bar. Minimale testdruk: 15 bar en minimum barstdruk: 45 bar.

Buitengewone prestaties

Lichtgewicht en bijzonder flexibel in gebruik. Zeer knikbestendig, slijtvast, chemicaliën- en Ozon en UV bestendig.

Onderhoudsvrij

Unieke constructie betekent dat na gebruik de slang met een doek kan worden gereinigd en zonder drogen kan worden opgeborgen.

Lange levensduur

Zeer lange levensduur in elke omgeving ter wereld zoals hete woestijnen of koude gebieden door de speciale rubberkwaliteit.

Diameter	Inch	1½	2	2½	3	4
	mm	38	51	64	76	102
Standaard kleur		Blauw	Blauw	Blauw	Blauw	Blauw
Barstdruk (bar)		55	50	45	45	36
Testdruk (bar)		22,5	22,5	22,5	22,5	15,0
Werkdruk (bar)		16	16	16	16	10
Omgevingstemperatuur (°C)		-20 tot +50				

Uitvoeringen van modellen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.